



Prosedyre for tilkobling til NTRIP (CPOS/SmartNET/TopNet) via Lefebure NTRIP på V100 GNSS Antenne (Disse innstillingene må bare gjøres en gang)


1. Start RigelMap appen og velg GNSS nede i venstre hjørne.

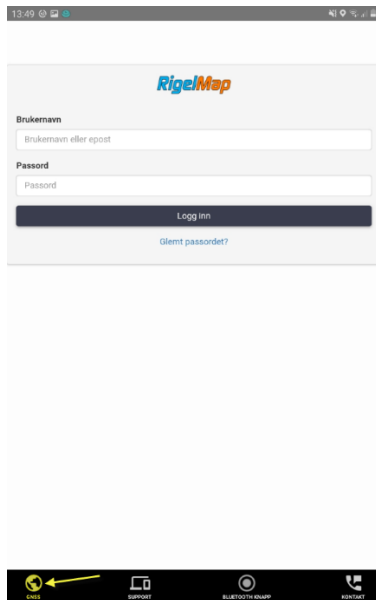


2. Klikk på tannhjulet oppe til høyre

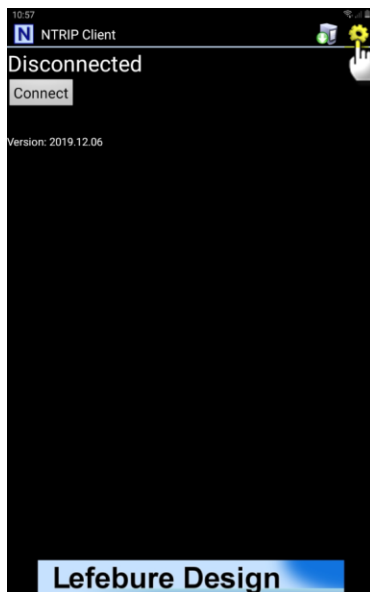


3. Velg Reciever settings

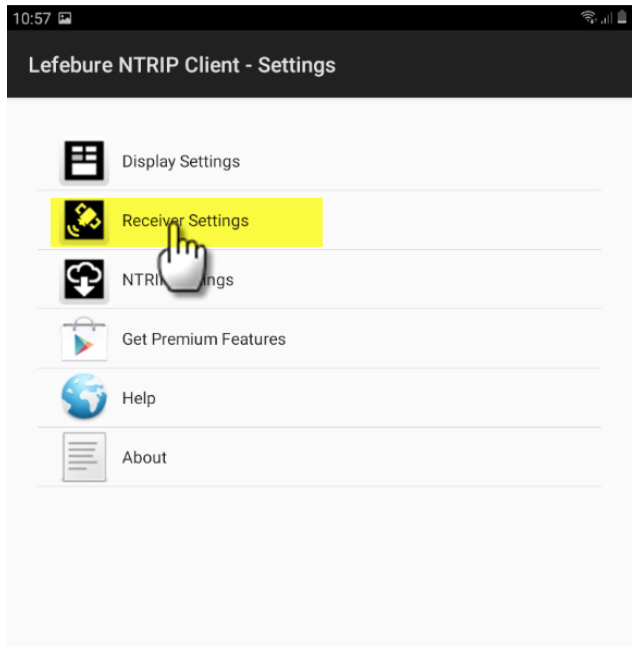


4. Velg Reciever Connection

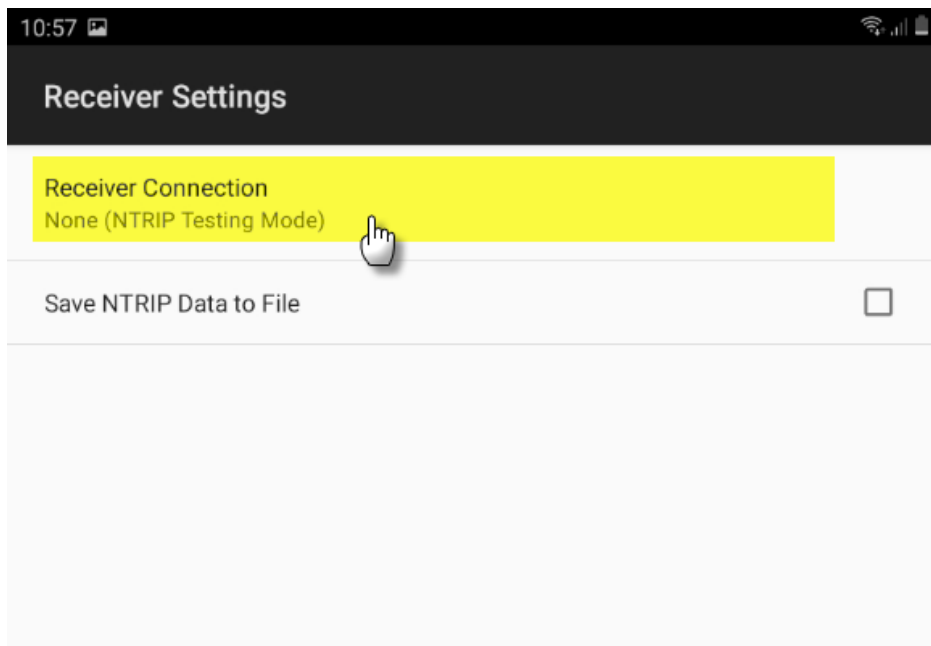


5. Velg External via Bluetooth

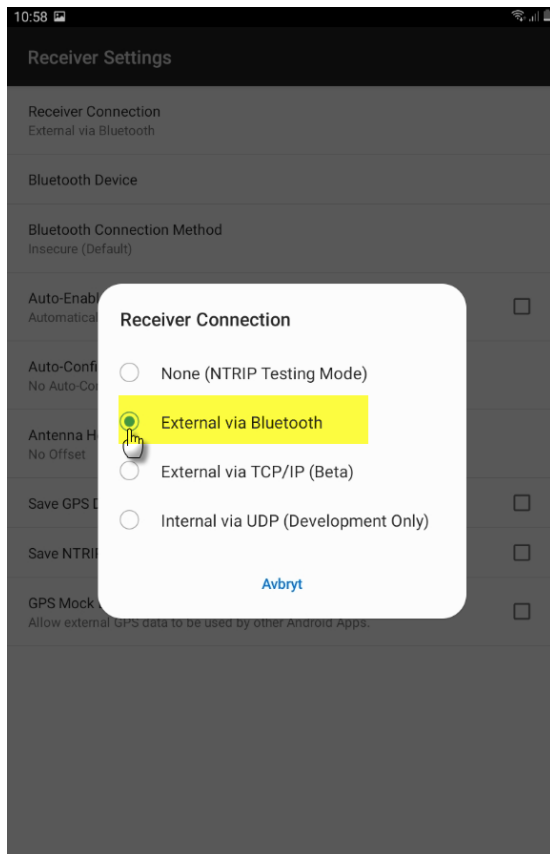


6. Velg serienummeret på ditt instrument under «Bluetooth Device» (Serienummeret finner du under antenna) Om det ikke dukker i lista kan du prøve å snu nettbrettet til liggende visning.
7. Kryss av for «GPS Mock Locations» nederst i bildet

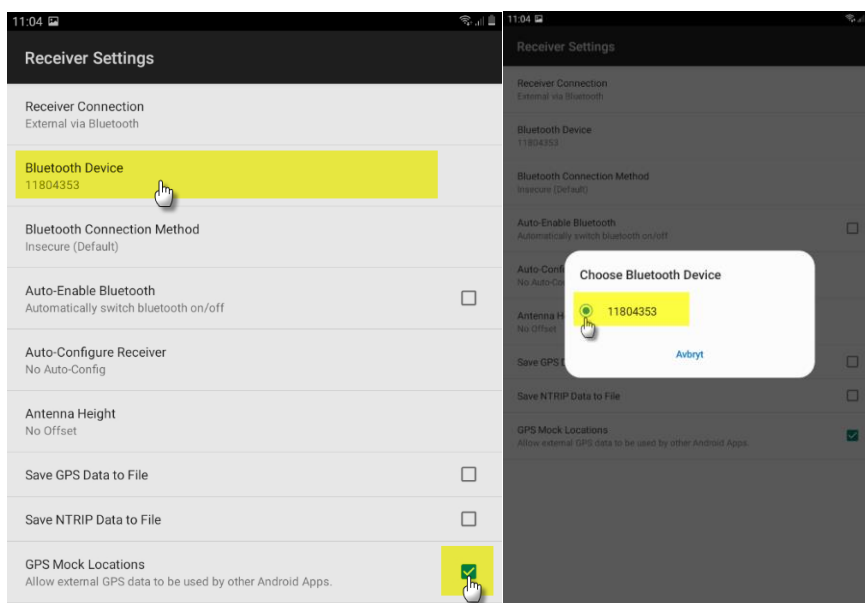


8. Gå tilbake til hovedmenyen og velg «NTRIP Settings».

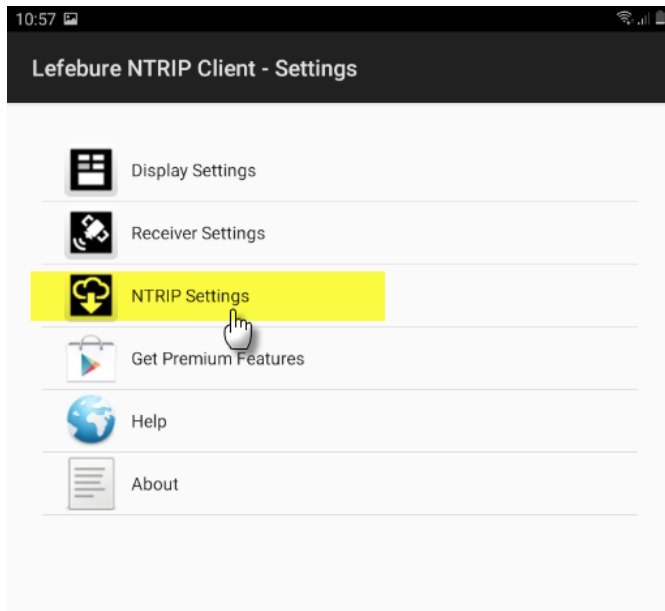


9. Velg innstillinger for korreksjonsdata. Om dette er bestilt fra GeoNord AS vil vi sende en egen epost med disse opplysningene.

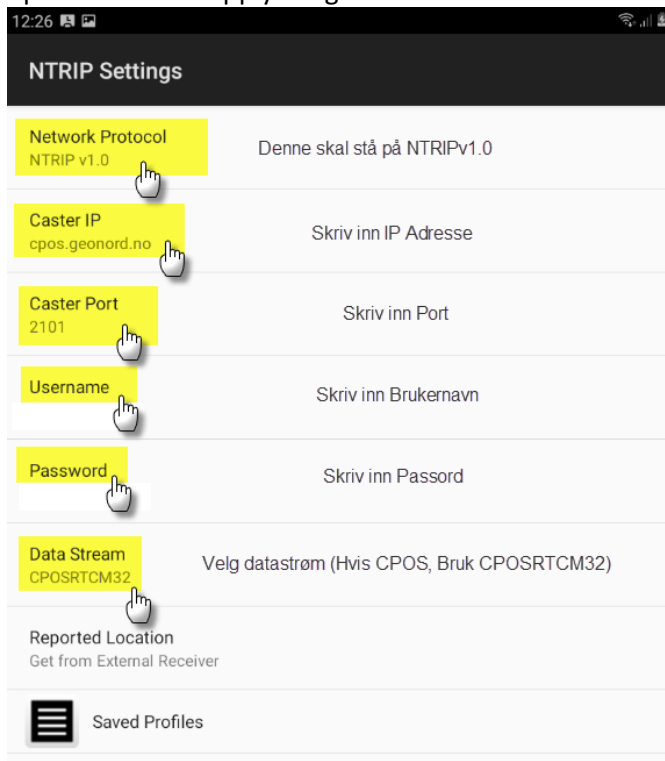


10. Gå tilbake til hovedmeny og velg «Display settings»

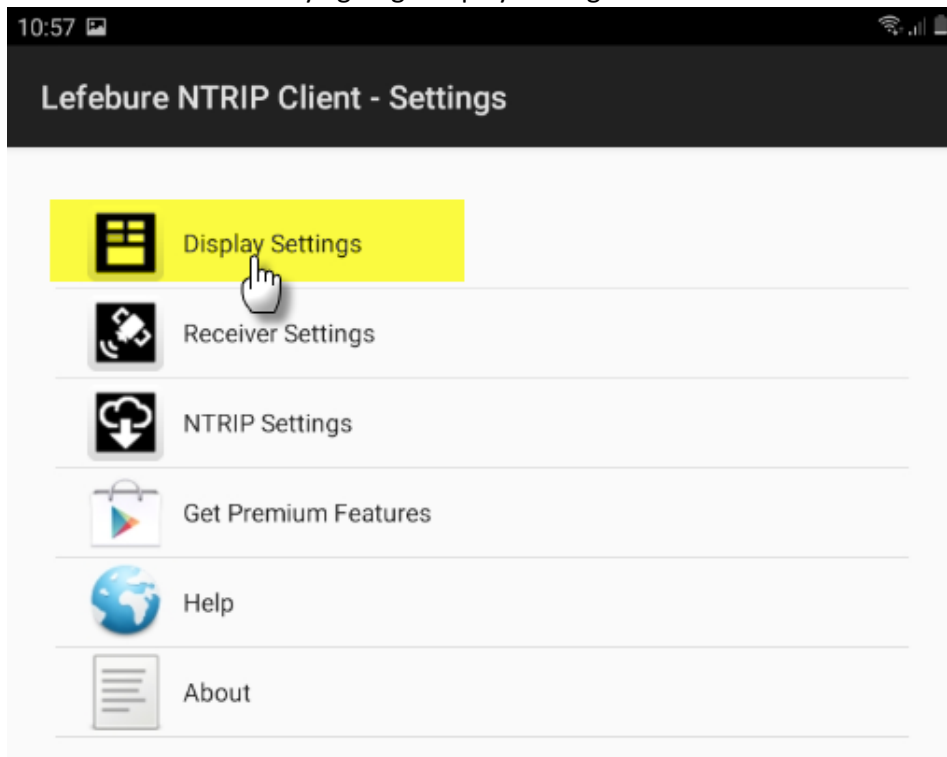

11. Bytt fra «Speed (MPH)» til «3D RMS» i Infobox 2

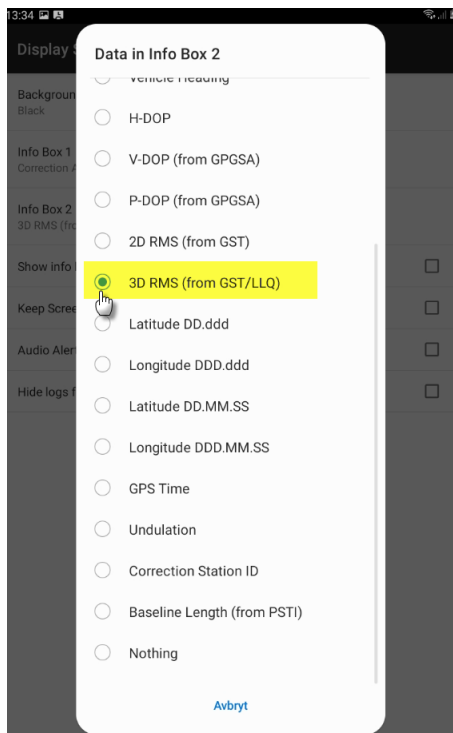

12. Gå tilbake til startbildet og trykk «Connect»

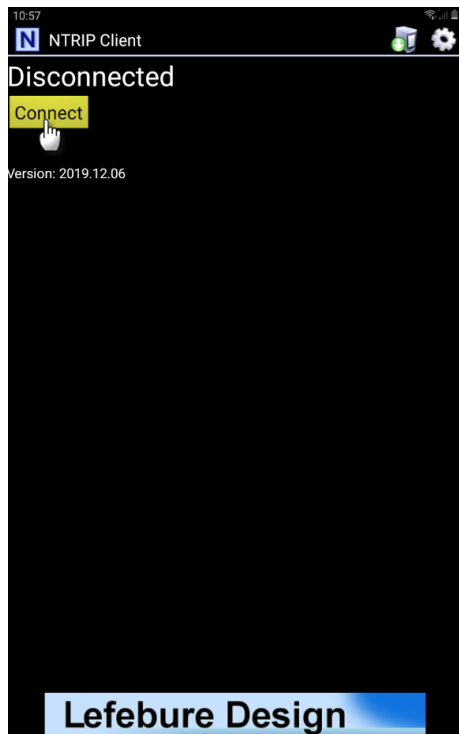

13. Du vil nå se at nøyaktigheten (3D RMS) Blir bedre og bedre helt til den er på ca 0.01-0.03m, da er alt klart og du kan gå til RigelMap Appen og begynne målingen.

